

# FENDT

## Дисковая косилка Fendt Slicer





Столетие опыта работы с кормозаготовительной техникой

Традиции, инновации и страсть – вот залог успеха Центра передовых технологий AGCO по разработке кормозаготовительной техники в Фойхте.

## Безупречность до последнего ножа.

Первоклассный фураж можно заготавливать только при помощи первоклассной техники. Fendt Slicer обеспечивают идеальную и постоянную высоту среза – для впечатляющих результатов скашивания. Вас приятно поразит качество заготавливаемых кормов. Безупречная мощность – мы объединяем фронтальную косилку Slicer и задненавесную косилочную комбинацию (бабочку); они отличаются целым перечнем интеллектуальных деталей, которые обеспечивают непревзойденное качество скашивания.



Нет ничего универсальней. Эти косилки смогут соответствовать любым вашим запросам.

Идеальное удовлетворение ваших практические нужд – вот для чего создана дисковая косилка Fendt Slicer. Интеллектуальная легкая конструкция и максимальный эксплуатационный ресурс присущи всей продукции Fendt, обеспечивая простоту использования и низкий расход топлива. Инновационные приводы снижают потребление топлива. Выбирайте из 16 фронтальных и 26 задненавесных моделей – нужное сочетание для любых видов работ.



## На шаг впереди остальных.

Для наших прицепных косилок Fendt Slicer с транспортным шасси функциональность имеет ключевое значение. Они очень эффективно сочетают в себе надежность и функциональность. Благодаря дышлу, расположенному посередине, вы сможете работать с косилкой по левую или правую сторону от трактора. Используйте прицепную дисковую косилку Slicer в комбинации с фронтальной косилкой Slicer, чтобы добиться максимальной производительности.

## КОСИЛОЧНЫЙ БРУС FENDT SLICER

# Наши приводы позволят вам не останавливать работу.

### Неизменно правильное решение

Дисковые косилки Fendt Slicer предлагают ассортимент режущих блоков: Выберите легкие задненавесные косилки с цилиндрической прямозубой передачей – для достижения наилучших результатов, особенно на склонах; или передние/задние комбинации косилок с компактным угловым редуктором для любых уборочных работ и широким перечнем специальных функций. Все дисковые косилки можно оснастить удобной системой быстрой замены ножей ComfortChange – благодаря этому вы сможете легко заменять ножи при помощи специального инструмента.

### Безупречность от начала до конца – цилиндрическая прямозубая передача

Косилки Fendt Slicer с цилиндрической прямозубой передачей идеально подходят для потребностей малых и средних фермерских хозяйств. Легкая конструкция упрощает управление косилками с рабочей шириной до 3,18 и потреблением мощности от 50 л.с. Косилочные брусья абсолютно ровные, что обеспечивает исключительную равномерность среза и наилучший поток скашиваемой культуры. Эластичный клиновидный ремень приводит в действие первый режущий диск с цилиндрической передачей через верхнерасположенный приводной вал. Усилие передается от цилиндрической шестерни к цилиндрической шестерне, что гарантирует равномерную передачу мощности на все диски косилки. Это означает, что скашивание по всей рабочей ширине производится чисто и безопасно, без забивания кормовой массой. Клиновидный ремень обеспечивает эффективную работу трансмиссии, а также выполняет функции защиты от перегрузки. Косилочные диски также защищены срезными болтами.

### Компактный угловой редуктор обеспечивает максимальную производительность

Сердцем косилочного бруса с компактным угловым приводом является сплошной шестигранный вал, который передает усилие на отдельные угловые редукторы и далее на фланцы, на которых закреплены диски косилки. Результатом является непрерывная и равномерная передача мощности, обеспечивающая наилучшее возможное качество среза. Масло в картере шестигранного вала и компактном угловом редукторе служит в течение всего срока эксплуатации техники и обеспечивает наилучшую смазку механизмов в любой ситуации. Предварительно заданная точка среза шестигранного вала позволяет вам продолжать работу даже в случае поломки – необходимо будет лишь быстро заменить вал. В зависимости от схемы валкования диски косилки могут работать попарно или к центру при помощи поворота углового редуктора.

### Идеальная защита, быстрое обслуживание

Любая дисковая косилка Fendt Slicer с компактным угловым редуктором имеет несколько ступеней защиты от перегрузки. Все модели оснащаются либо клиновидным ремнем с муфтой скольжения в конструкции трансмиссии, а также оборудуются противоударным фартуком. Отдельные диски косилки также защищаются дисками DriveGuard. Если отдельный косилочный диск блокируется, диск DriveGuard срезается в шести точках и разрывает передачу мощности. Всего за несколько минут диск DriveGuard можно экономно заменить, и вы сможете продолжить работу. Срезной диск DriveGuard установлен снаружи косилочного бруса. Это означает, что для починки вам не понадобится его открывать.


Все режущие диски надежно защищены срезными болтами на моделях с косилочным брусом, приводимом в действие цилиндрической прямозубой передачей.



Удобная система быстрой замены ножей ComfortChange максимально упрощает обслуживание.



Легкозаменяемые диски DriveGuard идеально подходят для защиты компактного углового редуктора.

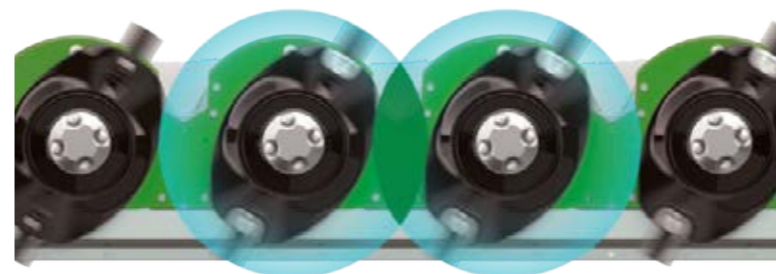

Все модели Fendt Slicer с компактным угловым редуктором имеют два косилочных диска на один метр рабочей ширины, а перекрытие их зон работы гарантирует идеальный срез.



Компактный угловой редуктор обеспечивает постоянную передачу мощности на все диски косилки, что в свою очередь гарантирует стабильно чистый срез при низком потреблении мощности.

FENDT SLICER FQ: ФРОНТАЛЬНАЯ С РАМОЙ НАВЕСКИ И TURBOLIFT

# Непревзойденная косилка.



Гидропневматическая разгрузка использует систему TurboLift, устанавливаемую на Slicer FQ в стандартной комплектации. Вы сможете бесступенчато регулировать параметры без использования каких-либо инструментов. Это означает, что давление на грунт будет всегда идеально адаптировано в текущим условиям работы.

### Для любой местности

Fendt Slicer FQ оснащается цилиндрической прямозубой передачей и предлагает наиболее инновационные технологии, которые позволят вам добиться наилучших результатов. Для наших фронтальных косилок трехмерное (3D) повторение контуров поверхности является не просто словами. Механизм 3D повторения контуров поверхности на прицепных косилках осуществляет продольное и поперечное копирование. Это означает, что вы сможете добиться идеального и, самое главное, чистого среза даже на холмистых полях. Наклон косилочного бруса автоматически отслеживается и регулируется от -6 до +15°, идеальное подстраивание под вертикальные движения косилки. Ваши преимущества: постоянная высота среза, обеспечивающая высочайшее качество кормов – даже в наиболее сложных условиях.

### Эффективное скашивание на склонах

Чтобы вы могли беспрепятственно добраться до каждого ножа, косилочный брус на Fendt Slicer FQ можно сдвинуть в сторону при помощи гидропривода (опционально). Эта интеллектуальная деталь позволяет вам двигать косилку в противоположном движению трактора, чтобы эффективно предотвращать потери. При использовании Slicer FQ в сочетании с задней косилочной комбинацией (бабочкой) такое боковое смещение позволит эффективно избежать не прокошенных полос по углам. Это обеспечивает чистый срез.

### Вдохновляющие решения

Благодаря тому, что вы можете установить Slicer FQ непосредственно на фронтальную навеску, центр тяжести оказывается очень близко к трактору, что снижает нагрузку на передний мост. Рамка-треугольник при этом не нужна. На тракторах без системы EHR (Electronic Linkage Control – Электронное управление навеской) можно перевести Slicer FQ в плавающий режим, используя поддерживающие цепи и нижние тяги для удержания на требуемой высоте регулировки (750 мм). Каркасная рама под косилочным брусом дополнительно увеличивает свободу движения косилки. Чтобы перевести фронтальную косилку в стояночное положение, просто переведите блокируемый регулировочный рычаг в стояночное положение.

### Плющилки – выбор за вами

Вы можете оснастить Fendt Slicer FQ плющилкой или использовать ее без плющилки, например, при скашивании полей с низкой растительностью. Чтобы получить идеально высушенный корм наилучшего качества, вы можете выбрать между вальцевой (RC) и пальцевой (KC) плющилкой. Оба варианта имеют прямой привод от расположенных над ними валов трансмиссии – включая защиту от перегрузки. Это обеспечивает максимальный уровень эффективности. Чтобы быстро реагировать на изменение погодных и полевых условий, вы можете отрегулировать интенсивность работы пальцевой плющилки при помощи 4-позиционной контргребенки или свободно регулируемой пружины с преднатягом на верхнем вальце. Ширину вальца, а также расстояние между передним колесом трактора и направляющей пластиной вальца можно свободно регулировать.

Поперечный наклон косилочного бруса автоматически повторяет контуры поверхности поля. Если косилочный брус движется вниз, в углубление, он немедленно наклоняется вперед на 6°.



Если косилочный брус движется вверх, он автоматически отклоняется назад до 15°. Это сохраняет постоянную высоту среза и обеспечивает защиту растительного покрова.



Навеска бруса на раме обеспечивает стабильность в продольном и поперечном направлениях при помощи рычагов и гидроцилиндров. 3D-кинематика обеспечивает идеальный срез даже на холмистой местности.



Инновационность: опциональный гидравлический боковой сдвиг косилочного бруса до 40 см (20 см вправо и влево) гарантирует отсутствие перекрытия зон среза с левым/правым брусом задненавесной косилки. Он также может компенсировать смещение на склоне.



Абсолютная свобода движения – благодаря углу поперечного качания +/-13° и вертикальному ходу около 650 мм фронтальная косилка Slicer FQ обеспечивает непревзойденную гибкость в работе.

		Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***
Рабочая ширина	м	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62
Режущие диски	количество	6	6	6	7	7	7

\*\*\* = См. требования законодательства каждой из стран

FENDT SLICER FP: ФРОНТАЛЬНОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С КАЧАЮЩЕЙСЯ НАВЕСКОЙ

# Для деликатной и эффективной тяги.

**Очевидное повышение эффективности**  
Быстрая настройка на высоких скоростях при наилучших результатах среза и низком потреблении топлива – вот явные преимущества фронтальных косилок Fendt Slicer. Ящик для запасных ножей и держатель ключа быстрого демонтажа поставляются в стандартной комплектации. Поэтому в плане простоты эксплуатации у Fendt Slicer FP нет равных.

**Тяните, а не толкайте**  
Благодаря качающейся навеске, к которой косилочный брус крепится в передней части, на косилку оказывается, скорее, тянущее, а не толкающее воздействие. Подпружиненная подвеска гарантирует сниженное давление на грунт. Это значительно сокращает потребление топлива и защищает растительный покров поля. В сочетании с системой управления разгрузкой и положением передней навески на тракторах Fendt Vario это гарантирует еще более высокое качество работы благодаря тому, что режущий блок работает с постоянным прижимным усилием независимо от контуров поверхности.

**Безупречное выполнение любой работы**  
Не тратьте времени зря. Подсоединение фронтальной косилки Fendt Slicer FP осуществляется очень просто при помощи трехточечной навески вашего трактора. Навеска обеспечивает диагональное смещение +/- 6.5°. Это всегда гарантирует безупречное повторение контуров поверхности земли. На дорогах косилка автоматически центрируется в среднем положении на навеске. Это обеспечивает безопасное передвижение даже по дорогам плохого качества и лесным просекам, а также защищает технику. Гидравлический складывающийся фартук доступен в качестве опции, чтобы сократить время настройки в поле.

**Неизменно правильное решение**  
Специально разработанная более компактная навеска на дисковой косилке Fendt Slicer 310 FPK предназначена для максимально компактного агрегатирования и использования с малыми тракторами. Эта косилка идеально подходит для использования на холмистой местности. В зависимости от типа выполняемой работы косилку Slicer FP можно оснастить пальцевой/ вальцовой плющилкой или граблями.

Гидравлически сворачиваемые фартуки позволяют быстро переходить из транспортного в рабочий режим.



Благодаря большому диапазону качания Fendt Slicer идеально повторяют контуры поверхности земли.



Fendt Slicer 310 FPK располагается очень близко к трактору и обеспечивает непревзойденную маневренность благодаря специальной качающейся тяге.



		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC
Рабочая ширина	м	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Режущие диски	количество	4	4	6	6	6	6	6

FENDT SLICER: КОСИЛОЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ С ISOBUS

# Неизменно высочайшая производительность и комфорт.

## Непревзойденное сочетание

Наша комбинация косилок с использованием ISOBUS, Slicer TLKCB, является лучшим решением для крупных хозяйств и подрядчиков. Уникальные детали и интеллектуальные решения, такие как компактный угловой привод, разгрузка режущего блока TurboLift, система отклонения SafetySwing, а также система регулировки ремней VeMove превращают Fendt Slicer в эффективную и надежную косилку, обеспечивающую максимальную площадь покрытия, а благодаря управлению через ISOBUS в стандартной комплектации ее использование является максимально простым.


## Мощность одним нажатием кнопки

Комплексный контроль ISOBUS на косилочной комбинации Fendt Slicer дает прекрасную возможность управлять сразу несколькими функциями косилок – одним нажатием кнопки на Varioterminal или совместимых терминалах ISOBUS. Этими функциями даже можно управлять с джойстика на вашем тракторе Fendt Vario. Проще некуда – активируйте автоматическое складывание, управляйте активным контролем прижимного усилия косилочного бруса одним нажатием кнопки и отображайте сводные данные использования косилки на экране терминала. В случае возникновения перегрузки оператор немедленно получает предупреждающее сообщение. Управление через ISOBUS предлагает вам непревзойденную эффективность регулировки и удобство управления.

## Качество на конвейерной ленте

При использовании конвейерных лент с функцией VeMove ширину валка можно бесступенчато регулировать на терминале ISOBUS в диапазоне от 1,8 м до 3 м. Поэтому вы сможете идеально настроить ширину валка для следующего агрегата. Привод оснащен собственной системой подачи масла, которая благодаря интеллектуальной конструкции не нуждается в отдельном масляном радиаторе. Скорость движения транспортной ленты легко регулируется на терминале ISOBUS, который отдельно отображает часы работы каждой из лент. Комбинация косилок Fendt Slicer с ISOBUS также работает на высоких скоростях и надежно обрабатывает большой объем убранных материалов без каких-либо блокировок.

При помощи VeMove вы сможете легко отрегулировать ремни и, соответственно, ширину валка, чтобы таким образом идеально адаптировать итоговый результат для идущей следом техники.

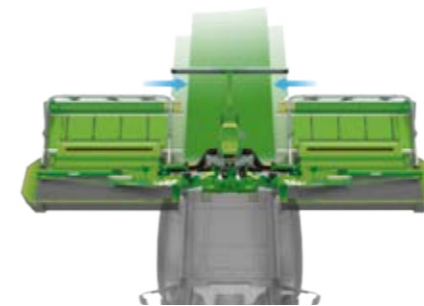

Уникальная патентованная система отклонения SafetySwing может при необходимости отводить секции вверх и назад на 1,5 м.



Структурированный и понятный экран Varioterminal или другого терминала ISOBUS значительно упрощает работу.



Ленты можно поднимать, а массу можно выгрузить по всей ширине косилки одним нажатием кнопки.

Slicer  
9314 TLKCB

Рабочая ширина	м	9,30
Режущие диски	количество	2 x 7



FENDT SLICER: КОМБИНАЦИЯ КОСИЛОК С ISOBUS

## Более комфортное скашивание.

### Максимальная помощь от SectionControl

При работе на участках неправильной формы или переходными прокосами настройка и своевременный подъем каждой передней и задней секции косилки является испытанием концентрации любого оператора, каким бы опытным он ни был. Благодаря функции SectionControl техника выполняет все эти действия за вас.

SectionControl автоматически изменяет рабочую ширину отдельных секций, чтобы обеспечить чистое параллельное скашивание и избежать перекрытий – этот подход уже давно используется при посевных работах, внесении удобрений и опрыскивании. Тот же принцип применяется и к косилкам, где каждая передняя и задняя секции косилки задействуется в качестве «частичной ширины». При включенной системе навигации трактор автоматически определяет свое положение на поле. Благодаря ISOBUS трактор и агрегат могут оперативно обмениваться информацией. Когда вы доезжаете до уже обработанного участка или заданной разворотной полосы, система автоматически поднимает косилочный брус.

### Действия SectionControl при скашивании

- существенно помогает оператору, позволяя ему полностью сосредоточиться на контроле процесса скашивания
- всегда опускает/поднимает косилочные секции на одинаковом расстоянии от границ поля на всей протяженности заданной разворотной полосы
- улучшает качество кормов, поскольку вы проходите маршрут всего один раз
- создает однородные валки
- устраняет ошибки

SectionControl демонстрирует превосходные результаты не только на участках неправильной формы. Если вы знаете, что на вашем маршруте есть преграды (например, каменистая земля), вы можете объехать их и сохранить в качестве препятствия на полосе. Когда в следующий раз вы доедете до этого места, косилка автоматически поднимется. Это эффективно защищает вашу технику от повреждений.

SectionControl доступна в качестве опции и работает при одновременной активации модуля ISOBUS TC-SC на косилке и терминале трактора.



# Оцените преимущества плавающего среза с уникальным TurboLift.

## Максимальная защита почвы

Патентованная система TurboLift на задненавесных косилках Fendt Slicer с центральной навеской и фронтальной косилке Slicer FQ обеспечивает плавающий срез, исключительную защиту растительного покрова и великолепное качества кормовой массы. Кормовая масса всегда остается чистой даже при скашивании влажных участков.

## Бесступенчатая регулировка

Перед началом скашивания вы можете задать предварительное давление разгрузки на системе TurboLift. Давление разгрузки косилки можно будет впоследствии задействовать прямо на ходу в любой момент и восстановить предварительно выбранное давление. Это позволяет очень гибко реагировать на изменение условий работы. На разворотных полосах система всегда автоматически калибруется. Помимо идеального качества кормов TurboLift позволяет добиться снижения требуемой тяговой мощности, а это означает существенную экономию топлива. Одним нажатием кнопки на клапанном блоке TurboLift вы можете полностью разгрузить давление на режущем блоке и перевести его в стояночное положение быстро и безопасно.

## Защита качающегося механизма

SafetySwing – это патентованная механическая защита косилочных комбинаций Fendt Slicer. В случае столкновения обе секции могут отклоняться раздельно, а поворотная точка находится по центру косилочной комбинации. Благодаря большому качающемуся рычагу секции косилки могут безопасно отклоняться вверх и назад, чтобы обогнуть препятствие. После этого они автоматически возвращаются в рабочее положение, благодаря чему вы сможете продолжать работу без лишних пауз.

## Складывание в компактное состояние

Даже при рабочей ширине 9,3 м транспортная высота остается в пределах 4 м. Этого удалось достичь благодаря глубокой посадке цилиндра в подъемном рычаге. Таким образом центр тяжести косилочной комбинации становится гораздо ниже, что существенно улучшает управляемость Fendt Slicer TL на дорогах. Чтобы сэкономить место, косилочную комбинацию можно безопасно транспортировать в сложенном положении! Благодаря модульной конструкции косилочные комбинации Fendt Slicer могут быть оснащены пальцевой и вальцовой плющилкой в любой момент.



Компенсационный цилиндр стабилизирует косилочный брус на разворотных полосах и на дорогах.



Благодаря полевому манометру вы сможете всегда держать в поле зрения показатели прижимного давления системы TurboLift и регулировать его непосредственно из кабины.



В сложенном состоянии высота косилочная комбинация остается в пределах 4 м, и ее можно легко транспортировать благодаря низкому центру тяжести.

		Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
Рабочая ширина	м	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30
Режущие диски	количество	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7

FENDT SLICER TLX: ЗАДНЕЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАВЕСКОЙ И ДИАГОНАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

# Простое увеличение мощности.



### Центральная навеска

Во многом благодаря специальной центральной навеске косилки Fendt Slicer TLX отличаются большой площадью покрытия, исключительным качеством среза и простотой эксплуатации. Косилочный брус у Fendt Slicer TLX навешивается в центре тяжести. Это обеспечивает превосходное копирование контуров земли для защиты растительного покрова. На моделях Slicer TLX система TurboLift обеспечивает уникальный плавающий срез.

### Идеальное распределение мощности

Простой, оптимизированный и нетребовательный к обслуживанию приводной механизм передает мощность непосредственно на те узлы агрегата, где она нужна, то есть на косилочный брус. При использовании косилок в сочетании с плющилками прямая передача мощности также сохраняется. Система отклонения SafetySwing используется в случае наезда косилки на препятствие во время работы – в этом случае косилка отклоняется вверх и назад, после чего возвращается в исходное положение. Slicer TLX предлагает исключительное удобство эксплуатации благодаря таким деталям, как стандартный ящик для инструментов, опоясывающий пластиковый противоударный фартук, а также передний фартук, который можно открыть без использования инструментов. Под заказ также доступен гидравлический транспортный замок или гидравлически складываемая внешняя защита.


### Идеальный срез в любых условиях

При работе с индикатором высоты вы сможете прямо из комфортной кабины настроить высоту нижних тяг Fendt Slicer TLX. На разворотных полосах косилка просто поднимается и опускается механизмом одностороннего действия. Широкий диапазон вертикального раскачивания от +28° до -18° обеспечивает великолепное качество среза даже при работе на возвышенностях и углублениях.

### Безотказный механизм складывания

Диагональный механизм складывания в транспортное положение Slicer TLX превращает трактор и косилку на дороге в единое целое. В зависимости от рабочей ширины косилка раскладывается до 120°. Это гарантирует вам наилучшее распределение веса, компактные транспортные размеры и малую транспортную высоту для упрощенной перевозки по дорогам. Либо же Slicer TLX можно подвесить в диагональном положении и компактно перевести в стояночное положение.

Большой угол складывания Slicer TLX будет полезным при работе на склонах, а также передвижении по дорогам.

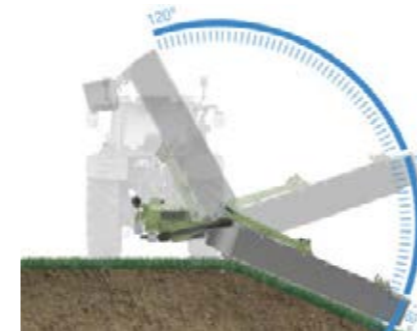

Фартуки можно полностью свернуть без использования инструментов, что значительно упрощает их чистку и обслуживание.



Высоту нижней тяги можно быстро и просто настроить при помощи легко читаемого механического индикатора высоты.



		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Рабочая ширина	м	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Режущие диски	количество	6	6	6	7	7	7

FENDT SLICER TL: ЗАДНЕЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАВЕСКОЙ

## Скользите над скашиваемым полем; заготавливайте только высококачественные корма.

### Патентованная система копирования

Патентованная направляющая косилки Fendt Slicer TL обеспечивает оптимальную стабильность и копирование косилочного бруса как в продольном, так и в диагональном направлении. Результатом является превосходное копирование рельефа поверхности и защита растительного покрова. Косилка может качаться в диапазоне 13° вверх и вниз. Направляющая также снимает нагрузку с подъемной тяги и шарнира косилки, благодаря чему на точку навески не действует усилие скручивания. Это гарантирует увеличение эксплуатационного ресурса.

### Прямая передача мощности

Конструкция поворотного редуктора Fendt Slicer TL позволяет ему работать с наиболее мощными тракторами. Приводной вал с обгонной муфтой и защитой от перегрузки оберегает механизм от повреждений. Fendt Slicer TL также оснащен противоударной защитой, через которую косилка может откидываться назад на 22°. Это также позволяет регулировать силу разгрузки. При активации клапана EHS и быстром включении заднего хода косилка снова возвращается в рабочее положение.

### Идеальное положение, даже в транспортном режиме

Для перемещения по дорогам Fendt Slicers можно легко отвести назад чуть более чем на 90°. Отвести косилку можно непосредственно из кабины, не покидая удобного сиденья оператора. Таким образом компенсационный цилиндр и система TurboLift создают эффект противохода движениям косилки во время движения и обеспечивают безопасное перемещение по дорогам.

### Превосходная концепция обслуживания

Вас также порадует простота обслуживания Fendt Slicer TL. Полноразмерные боковые защитные фартуки полностью открываются, предоставляя беспрепятственный доступ. Задние фартуки также можно широко открывать на моделях, не оборудованных плющилками. Поэтому замена и очистка ножей осуществляется быстро и просто. Запасные ножи из большого ящика инструментов всегда находятся под рукой.



Гидропневматическая разгрузка косилочного бруса TurboLift обеспечивает равномерный срез.



Патентованная направляющая отвечает за оптимальное ведение и стабильность косилочного бруса.



В транспортном положении косилка может подниматься из кабины под углом 90°.

		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL
Рабочая ширина	м	4,00	4,50
Режущие диски	количество	8	9

FENDT SLICER: ЗАДНЕЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С БОКОВОЙ НАВЕСКОЙ

# Скашивайте поле сбоку.

### Комфортная рабочая обстановка

Задненавесные косилки Fendt Slicer с боковой подвеской и компактным угловым приводом поставляются в различных вариантах. Мы предлагаем модели с дисками вращающимися у центра, а также модели с дисками вращающимися навстречу друг другу. Модели с парными дисками поставляются с системой быстрой замены ножей и системой защиты от перегрузок DriveGuard в стандартной комплектации.

### Никаких компромиссов

Fendt Slicer с боковой навеской прекрасно подходят для фермерских хозяйств среднего размера. Они позволяют выполнять широкий перечень работ, а также благодаря своей навеске могут косить в углублениях и на склонах. Болты регулируемой нижней тяги позволяют легко адаптировать косилку под различные тракторы и эффективно использовать всю ее рабочую ширину.

### Лучшая защита

Подпружиненная противоударная защита надежно защищает технику от повреждений. Цельная рама придает этим моделям дополнительную стабильность. Клиновидный ремень обеспечивает эффективную работу трансмиссии, а также выполняет функции защиты от перегрузки. Разгрузку блока косилки можно без усилий настроить при помощи пружины. Защита растительного покрова и высококачественный корм также играют в этом очень важную роль.


### Комфорт – всегда в стандартной комплектации

Сворачиваемый с обеих сторон полноразмерный фартук предоставляет беспрепятственный доступ к косилочному брусу. Некоторые модели даже можно оснастить пальцевой или вальцовой плющилкой. Задненавесные косилки Fendt Slicer комплектуются легкодоступным в полевых условиях ящиком с инструментами.

Привод с эластичным клиновидным ремнем автоматически осуществляет натяжение и работает со скоростью 540 или 1000 об/мин.



Косилка может наклоняться до 30° вверх и вниз при работе на склонах.

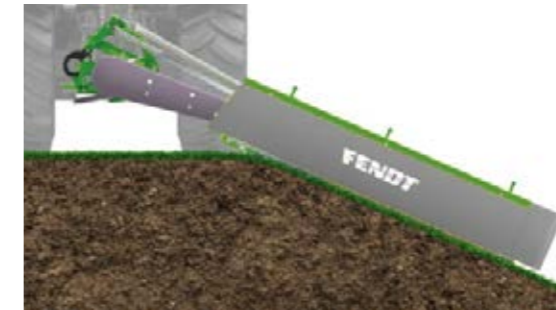

Подпружиненная навеска обеспечивает низкое давление на грунт и защищает растительный покров.



		Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Рабочая ширина	м	2,55	3,00	3,50
Режущие диски	количество	5	6	7

## ЗАДНЕАГРЕГАТИРУЕМАЯ КОСИЛКА FENDT SLICER ISL С БОКОВОЙ НАВЕСКОЙ

# Потому что легкая конструкция и прочность связаны неразрывно.

### Интеллектуальная конструкция

Косилки Fendt Slicer ISL имеют оптимизированную конструкцию и низкое энергопотребление, поэтому даже маленькие тракторы можно использовать для работ с большой рабочей шириной скашивания. Парная работа дисков, а также плоская конструкция режущего механизма обеспечивают идеальный срез. Благодаря такой конструкции чистого среза можно достигнуть даже при самой малой высоте среза. Привод напрямую воздействует на первый диск косилки сверху. Это позволяет избежать смещения кормовой культуры, особенно при работе на склонах. Легкозаменяемые закаленные копирующие башмаки на нижней поверхности также увеличивают срок службы.

### Максимальный срок службы и стабильность

Все компоненты приводов работают в масляной ванне, а это означает, что все механизмы получают надлежащую смазку при скашивании под углом на холмах или углублениях. Герметизации режущего блока было уделено пристальное внимание, поэтому даже после многих лет использования вы сможете не волноваться насчет попадания смазки в кормовую массу.

### Идеальный подъем

Fendt Slicer с боковой навеской и цилиндрической прямозубой передачей выделяется среди конкурентов благодаря исключительному удобству использования. Для подъема на разворотных полосах необходим всего один гидравлический цилиндр. Для подъема не нужно задействовать навеску трактора. Косилочный брус всегда поднимается параллельно поверхности земли. Вы также можете легко переключаться между рабочим и транспортным режимами путем задействования гидравлического клапана. Также полезными будут компактное транспортное положение и близко расположенный к трактору центр тяжести. Они обеспечивают безопасность и стабильность на дороге.

### Превосходная защита

С косилками Fendt Slicer ISL вы всегда в надежных руках. Подпружиненная противоударная защита оберегает косилку от повреждений. Кроме того, отдельные диски косилки дополнительно защищены срезными болтами. Эластичный клиновидный ремень с автоматическим натяжением также работает в качестве защиты от перегрузки.



Получить наилучшие результаты среза очень просто, даже при работе с высокими культурами.



Переключение между рабочим и компактным транспортным режимом без усилий осуществляется прямо из удобной кабины.

		Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL
Рабочая ширина	м	2,42	2,82
Режущие диски	количество	6	7

БУКСИРОВКА FENDT SLICER ТКС И TRC ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОРТНОГО ШАССИ

## Просто превосходный срез.

### Полный вперед

Дисковые косилки Fendt Slicer ТКС и TRC с транспортным шасси являются синонимами мощности и максимальной гибкости в работе. Обе версии – с рабочей шириной 3,0 м и 3,5 м – оснащаются пальцевой или вальцовой плющилкой. Шарнирный тяговый брус, расположенный в центральной части, позволяет вам устанавливать косилку слева, справа или прямо позади трактора. Надежный поворотный редуктор позволяет соединять крестовины под меньшим углом. Это обеспечивает превосходную маневренность и стабильную выходную мощность при низком износе. Компактный угловой привод режущего дискового блока обеспечивает исключительно чистый срез, поскольку каждый из дисков косилки приводится в движение отдельно с одинаковым усилием.

### Правильное расстояние до земли

Дисковый режущий блок Fendt Slicer ТКС и TRC удерживается внешними точками прочной опорной рамы. Косилка идеально адаптируется к неровностям поверхности благодаря параллелограммной подвеске. Пружины незначительно сжимаются во время раскачивания, что позволяет равномерно повторять контуры рельефа. Благодаря блокам регулируемых пружин вы можете задавать опорное давление от 200 кг веса до полного веса косилки при выполнении широкого перечня работ.

Верхняя рама косилки также обеспечивает значительную маневренность. Благодаря трехмерному повторению контуров поверхности вы можете рассчитывать на по-настоящему чистый срез даже при работе в экстремальных условиях. Тянуть косилку очень легко благодаря тому, что точка тяги расположена непосредственно в передней части машины.

### Точная работа по всему маршруту

Ваш Fendt Slicer скашивает кормовые культуры именно так, как вы хотите. Центральный механизм бесступенчатой регулировки высоты среза можно настроить в диапазоне между 3,5 и 7 см при помощи рукоятки, без использования инструментов. Это позволит вам всегда поддерживать нужную высоту скашивания. Интенсивность работы пальцевой плющилки также можно легко настроить без использования инструментов, благодаря чему пальцы могут индивидуально реагировать на изменение условий уборки урожая. Лучшее всего косилка демонстрирует свою невероятную маневренность и клиренс на разворотных полосах и на дорогах. Высота подъема позволит вам проезжать над валками на разворотных полосах без каких-либо потерь. Модели Fendt Slicer являются уникальными, и не только благодаря невероятному качеству производимых ими кормов, но и благодаря удобству их использования.

Центральное дышло Fendt Slicer ТКС и TRC обеспечивает максимальную гибкость в работе.



Дисковый режущий блок Fendt Slicer ТКС и TRC удерживается внешними точками прочной опорной рамы, что гарантирует идеальное повторение контуров земной поверхности.



Стандартная лицензия на 40 км/ч позволяет вам быстро транспортировать косилку к следующему месту работы.



Исключительная высота подъема предоставляет вам необходимую свободу.



Ящик с инструментами для проведения быстрого технического обслуживания встроен в тяговый брус Fendt Slicer 3575 T.

		Slicer 313 ТКС	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 ТКС	Slicer 3575 TRC
Рабочая ширина	м	3,00	3,00	3,50	3,50
Режущие диски	количество	6	6	7	7

FENDT SLICER KC/RC С ПАЛЬЦЕВОЙ/ВАЛЬЦОВОЙ ПЛЮЩИЛКОЙ

## Заготовка кормов безупречного качества.

### Превосходная вентиляция

Благодаря использованию плющилки время сушки кормов значительно сокращается. Плющилка помогает стереть естественный восковой слой с поверхности культуры и быстро высушить сок растений. Легкий, воздушный валок также обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха и ускоряет удаление влаги из растений, что позволяет сэкономить ценное время – благодаря этому вы сможете быстрее перейти к следующим операциям, а также сэкономить время на ворошении.

### Пальцевая роторная плющилка KC

Пальцевая плющилка KC для косилок Fendt Slicer оснащается легкорегулируемым противонаправленным гребнем с пятью положениями интенсивности обработки растительной массы. Это действительно защищает кормовую массу: она остается крепкой и сохраняет свою структуру, что упрощает ее последующую равномерную обработку, особенно если речь идет о травяных культурах. Разумеется, все пальцы оснащены защитой от утери.

### Вальцовая плющилка RC

Вальцовая плющилка Fendt Slicer RC состоит из двух соприкасающихся резиновых профилей, которые можно использовать для регулировки сжимающего усилия. Широкий профиль перекрытия означает, что на всех моделях приводным является нижний валец; верхний валец при этом вращается соответственно нижнему. Защита от посторонних предметов осуществляется при помощи регулируемого преднатяга жесткости положения верхнего вальца. В то же время она позволяет сохранить деликатную, но эффективную обработку без обрывания листьев. Вальцовые плющилки идеально подходят для уборки бобовых культур.

### Гибкая работа плющилки

Вы сможете быстро и просто настроить свою кормоуборочную технику, чтобы адаптировать ее к текущим полевым условиям или потребностям ваших клиентов. Оба типа плющилок имеют прямой привод и защищены от перегрузок срезным болтом.

Подпружиненная пальцевая плющилка KC с регулируемым противонаправленным гребнем, который можно установить в нужное положение с помощью 5 настроек.



Все плющилки задействуются валом главного входного редуктора или приводом для агрегатов.



Вальцовая плющилка RC гарантирует деликатную обработку без обрывания листьев. В случае износа или повреждения резиновые элементы можно заменять по отдельности.



Все плющилки работают практически по всей ширине косилки, что позволяет достигать максимальной пропускной способности при работе с густорастущими культурами.





УСЛУГИ FENDT SERVICE\*

## Лучший продукт с лучшим уходом и обслуживанием.

С косилкой Fendt Slicer вы получаете передовой продукт, способный справиться с самыми сложными задачами. Вот почему можно ожидать чуть большего от услуг, оказываемых вам высокоэффективными, сертифицированными дилерами Fendt:

- благодаря горячим линиям связи между вами и нашей опытной сервисной командой.
- Наличие запасных частей в режиме 24/7 в течение всего сезона работы
- Гарантия 12 месяцев на оригинальные запасные части Fendt и их монтаж

**100% качество. 100% сервис: Услуги Fendt Service**  
Мы предлагаем уникальные сервисы, которые обеспечат наивысшую возможную надежность и эффективность эксплуатации вашей техники Fendt:

- Сервис демонстрации техники Fendt Demo
- AGCO Finance – соглашения по финансированию
- Fendt Care – продление обслуживания и гарантии



Ваш дилер Fendt всегда будет рядом, когда он вам нужен, и его главная цель - убедиться, что ваши машины Fendt готовы к работе в любое время. Если же все равно что-то пойдет не так в сезон уборки урожая, просто позвоните в свой сертифицированный сервисный центр в любое время суток по экстренной горячей линии.

\* доступность тех или иных услуг в РФ уточняйте пожалуйста у вашего дилера.

УСЛУГИ FENDT SERVICE\*

## Будьте уверены, что ваша техника будет готова к завтрашней работе.

**Сервис демонстрации техники Fendt Demo**  
Это новое приобретение? Вы любите решения Fendt и общую эффективность этой техники. Позвольте сервису Fendt Demo упростить принятие важного решения.

**Индивидуальные схемы финансирования**  
Инвестиции в технологии предусматривают значительные капитальные вложения. Кредитное соглашение с AGCO Finance предлагает привлекательные условия и гибкие условия. От выбора первоначального взноса до ежемесячных платежей и полного срока оплаты – вы можете установить общие условия, на которых будете финансировать свою технику Fendt Slicer.

**Fendt Care – продление обслуживания и гарантии**  
Чтобы ваша техника была готова к работе в любое время, мы предлагаем услуги индивидуального обслуживания и ремонта за пределами установленной законом гарантии. Стандартные планы покрывают только риски ремонта новой техники в течение 12 месяцев после ее покупки. Именно здесь в дело вступает Fendt Care. Благодаря гибким периодам действия полисов и индивидуальным тарифам с франшизой и без нее техника может оставаться защищенной даже по истечении первого года эксплуатации. Ваш дилер Fendt будет устанавливать только оригинальные запасные части Fendt. Они соответствуют проверенным стандартам качества и прошли испытания на безопасность. Это обеспечивает наилучшее сохранение стоимости вашей техники Fendt.

\* доступность тех или иных услуг в РФ уточняйте пожалуйста у вашего дилера.

Вы можете легко и быстро найти и заказать запасные части к вашей технике Fendt, используя приложение для смартфона «AGCO Parts Books to go». Данное приложение может быть загружено через App Store и Google Play Store. Персональные данные для доступа в систему вы можете получить у вашего дилера Fendt.



## Полный контроль над расходами и надежность планирования

Fendt Care <sup>1</sup>	Bronze	Silver	
Обслуживание	Плановое техобслуживание, фиксированная стоимость техобслуживания	Покрытие рисков ремонта (за исключением износа)	
Преимущества	Надежность эксплуатации	Полное покрытие на выгодных условиях	Полная защита при одновременном контроле затрат
Регулярное техническое обслуживание	✓	✓	✓
Стоимость ремонта		✓	✓
Франшиза		190 €	0 €

<sup>1</sup> Применимо только к косилкам, оснащенным ISOBUS.



3 лет / 2000 часов работы

Благодаря новым тарифам Fendt Care компания Fendt предлагает расширенные страховые пакеты, включающие обеспечение бесперебойной эксплуатации новой техники и покрытие рисков ее ремонта. Пакеты Fendt Care дают вам возможность сочетать контроль расходов с исключительным качеством обслуживания. Fendt всегда предложит вам гибкое и индивидуальное решение для вашего парка техники.

ДИСКОВАЯ КОСИЛКА FENDT SLICER

# Комплектации оборудования и технические характеристики.



		Передние блоки косилки					
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC
<b>Масса и габариты</b>							
Рабочая ширина	м	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Транспортная ширина	м	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Ширина прокоса	м	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20
Транспортная высота	м						
Транспортная длина	м	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58
Масса	кг	474	504	694	770	890	990
<b>Требуемая мощность</b>							
Требуемая мощность	кВт/л.с.	28/38	28/38	55/75	55/75	55/75	66/90
<b>Сцепка</b>							
Трехточечная	Категория	II	II	II	II	II	II
Двухточечная нижняя сцепка	Категория						
<b>Режущий аппарат</b>							
Режущие диски	количество	4	4	6	6	6	6
Количество лезвий диска	количество	2	2	2	2	2	2
Система быстрой замены лезвий DriveGuard				■	■	■	■
Механическое поперечное смещение				■	■	■	■
Гидравлическое поперечное смещение			■				
Гидравлическое открывание/закрывание бокового ограждения					□	□	□
Система разгрузки режущей балки TurboLift							
Управление ISOBUS							
SafetySwing							
BeMove							
SectionControl							
<b>Гидравлическая система</b>							
Необходимое количество гидровыходов EW	количество						
Необходимое количество гидровыходов DW	количество		1				
Необходимое количество гидровыходов LS	количество						
<b>Вал отбора мощности</b>							
Частота вращения ВОМ	об/мин	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
Вал привода с обгонной муфтой		■	■	■	■	■	■
<b>Шины</b>							
Шины транспортного шасси							
<b>Осветительные приборы</b>							
Фары / сигнальные огни				□	□	□	□

В = Поперечный ленточный транспортер / FP = Фронтальный узел качающейся сцепки / FZ = Фронтальная тяговая траверса / ISL = Цилиндрическая ЗП без внутренней рамы / KC = Сенная плющилка зубчатая / RC = Сенная плющилка роторная / S = Механизм бокового смещения / SL = Грабли / TL = Система TurboLift / Число требуемых гидравлических подсоединений может изменяться в зависимости от дополнительного оборудования / \*\*\* = См. требования законодательства каждой из стран

Передние блоки косилки							Задние/боковые блоки косилки				
Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
64/87	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■			■	■	■
	□	□	□	□	□	□					
□	□	□	□	□	□	□					
	■	■	■	■	■	■					
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
■							■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□



# FENDT

It's Fendt. Потому что мы разбираемся в сельском хозяйстве.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt-Marketing  
87616 Marktobendorf, Германия

 **AGCO**  
Your Agriculture Company

Fendt - всемирная торговая марка компании AGCO.  
Все данные, касающиеся комплектности поставки, внешнего вида, технических характеристик, габаритных размеров, массы, расхода топлива и эксплуатационных затрат соответствуют информации, актуальной на момент публикации. К моменту приобретения изделия информация может измениться. Обслуживающий вас дилер Fendt будет рад проинформировать вас о других вариантах шин. Фото навесного оборудования может отличаться от моделей, представленных в конкретной стране.